



Poklopy SAVUS


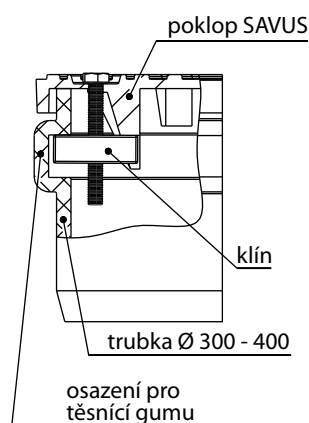


Poklop SAVUS Ø 315 A15 katalogová čísla H 1503 05 00 AA 001 0030
Poklop SAVUS Ø 400 A15 katalogová čísla H 1504 05 00 AA 001 0040

Montáž na hrdlo roury



Montáž na hladký konec

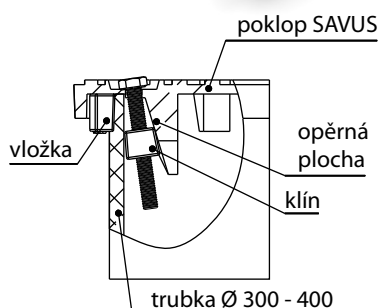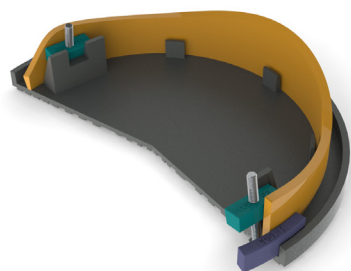

Použití:

Poklopy SAVUS jsou určeny k zakrytí kanalizačních revizních šachet o průměru 315 nebo 400 mm.


Vlastnosti:

- Univerzální použití - lze namontovat na hladký konec šachtové roury (teleskopu) nebo na hrdlo šachtové roury o průměru 315 nebo 400 mm. Poklop se upevní na trubku pomocí dvou šroubů.
- Nejsou určeny k obetonování.
- Jsou zkoušeny a certifikovány pro třídu zatížení A15 (zelené plochy, dopravní plochy pro pěší a cyklisty)

Technický popis / provedení:

- Upevnění poklopu na hladkém konci trubky je zajištěno sevřením trubky mezi klínem a vymezovací vložkou.
- Upevnění poklopu na hrdle trubky je zajištěno zaklesnutím klínu v osazení trubky v místech, kde byla těsnicí guma. Přes takto zajištěný klín je poklop pomocí šroubu pevně přitážen k hornímu okraji trubky.
- Spojení poklopů klíny jsou dostatečně pevná pro běžný provoz a lze je provést pomocí klíče č. 13.
- Poklopy jsou vyráběny z tvárné litiny GGG40 dle konstrukčních a materiálových požadavků normy ČSN-EN 124 a procházejí pravidelnou certifikací ve zkušebním ústavu.
- Povrchová úprava - bitumen.
- Šrouby nerez A2.

Rozměr poklopu	Vnější rozměr rámu	Výška rámu	Nosnost	Hmotnost	Katalogové číslo
315	353 mm	21 mm	A 15	6 kg	H 1503
400	438 mm	30 mm	A 15	9 kg	H 1504

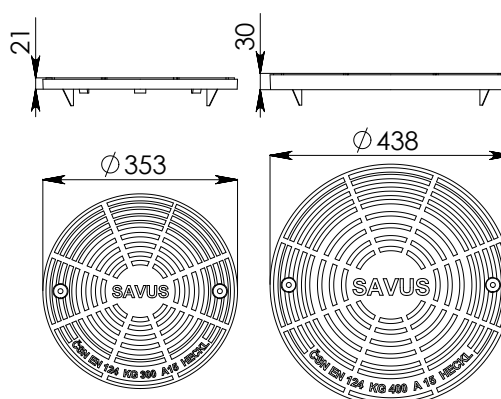

Jako montážní nástroj doporučujeme používat univerzální klíč na poklopy HECKL (katalogové číslo Y 6030)