

UND DU HAST'S DRAUF.

SOLID

LUFTDICHT SYSTEM



Dampfbremsen
Dampfsperren
Klebetchnik

**Für Ihre alltäglich
anspruchsvollen Anwendungen!**



SOLID LUFTDICHT SYSTEM

Kontrollieren Sie die Elemente Luft und Wasser mit den Produkten aus dem SOLID Luftdicht-System. Der Taucher verlässt sich nicht nur auf sein Material – er kontrolliert es.

10
JAHRE
GARANTIE

Energetisch anspruchsvolle Bauweisen und Sanierungen brauchen intelligente Lösungen. Wir unterstützen Sie dabei, mit dem erfolgreichen SOLID Luftdicht-System.

Durch multifunktionale Top-Qualität schützt und sichert das SOLID Luftdicht-System mit nur wenigen Systemkomponenten das ganze Gebäude.

Die Verarbeitung von SOLID für Planer, Handwerker und Bauherren ist intuitiv, einfach und übersichtlich.

Konzentrierte Produktlösungen sichern eine luftdichte Gebäudehülle. Dampfbremsen mit festen oder feuchtevariablen s_d -Werten in Verbindung mit einer effizienten und dauerhaften Klebetechnik - das ist SOLID Luftdicht-System.

SOLID Luftdicht-System - Für Ihre alltäglich anspruchsvollen Anwendungen!

SOLID SD 2

Mehrlagige Dampfbremse sd-Wert 2 m

SOLID SD 2 ist für den universellen Einsatz beim Innenausbau, unter der Aufdachdämmung und bei der Sanierung geeignet. Durch das Schneidemuster ist sie besonders gut zu verarbeiten.

IHRE VORTEILE

- » Schützt vor Wärmeverlust und Luftbewegungen.
- » Verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung.
- » DB2 SK mit 2-fach Selbstklebekante sorgt für dauerhafte wind- und luftdichte Verklebung.
- » Verarbeitungsmarkierungen helfen bei einer zügigen und fachgerechten Verarbeitung.

SOLID SD 2: 1,5 x 50 m / 75 m²
Artikelnummer: 1000006788

SOLID SD 2: 3 x 50 m / 150 m²
Artikelnummer: 1000006797

SOLID SD 2 SK: 1,5 x 50 m / 75 m²
Artikelnummer: 1000006796



SOLID SD 2 G

Gitterverstärkte Dampfbremse sd-Wert 2 m

SOLID SD 2 G ist durch ein eingebettetes Gittergewebe sehr widerstandsfähig und verhindert ein Weiterreißen. Dadurch ist sie besonders für höchste Anforderungen geeignet, z.B. für Wand- und Deckenaufbau bei der Einblasdämmung.

IHRE VORTEILE

- » Extrem belastbar.
- » sorgt für eine ganzjährige Diffusionsfähigkeit der Dämm- und Tragekonstruktion.
- » Verarbeitungsmarkierungen helfen bei einer zügigen und fachgerechten Verarbeitung.

SOLID SD 2 G: 1,5 x 50 m / 75 m²
Artikelnummer: 1000006785

SOLID VARIUS

Feuchtevariable Dampfbremse sd-Wert 0,5 - 5 m

SOLID VARIUS ist eine diffusionsfähige, feuchtevariable und luftdichte Dampfbremse, die sich besonders für die Anwendungsgebiete Altbau und Sanierung, Innen- und Dachausbau im Neubau eignet.

IHRE VORTEILE

- » Die Feuchtevariabilität fördert den Ausgleich von hohen Luftfeuchten und unterstützt feuchteregulierend die Konstruktions-/Dämmeigenschaften.
- » Verarbeitungsmarkierungen helfen bei einer zügigen und fachgerechten Verarbeitung.

SOLID VARIUS: 1,5 x 50 m / 75 m²
Artikelnummer: 1000006786



SOLID VARIUS G

Feuchtevariable gitterverstärkte Dampfbremse sd-Wert 0,5 - 5 m

SOLID VARIUS G vereint ein Höchstmaß an Materialstabilität bei guter Verarbeitungsqualität. Der Einsatz im Neubau und bei Sanierungen inklusive der Einblasdämmung unterstützt ein gesundes Wohnklima.

IHRE VORTEILE

- » Extrem reißfest durch Gitterarmierung und feuchtevariabel.
- » Sehr viele Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Klima- und Bauphasen.
- » Verarbeitungsmarkierungen helfen bei einer zügigen und fachgerechten Verarbeitung.

SOLID VARIUS G: 1,5 x 50 m / 75 m²
Artikelnummer: 1000006787

SOLID SD 18 G

Gitterverstärkte Dampfbremse sd-Wert 18 m

SOLID SD 18 G mit einem sd-Wert von 18 m ist eine extrem reißfeste Dampfbremse und Luftdichtheitsschicht für dichtere Wand-, Dach- und Deckenkonstruktionen. Gut geeignet für Dämmschichten mit Einblasteknik.

IHRE VORTEILE

- » Sehr reißfest und widerstandsfähig.
- » Eignet sich gut für Konstruktionen, die mit Zellstoffdämmung ausgeblasen werden.
- » DB18-G SK verfügt über eine doppelte Selbstklebekante.
- » Verarbeitungsmarkierungen helfen bei einer zügigen und fachgerechten Verarbeitung.

SOLID SD 18 G: 1,5 x 50 m / 75 m²
Artikelnummer: 1000006790

SOLID SD 18 G SK: 1,5 x 50 m / 75 m²
Artikelnummer: 1000006800

SOLID SD 40 TEX

Umweltfreundliche Dampfbremse sd-Wert 40 m

SOLID SD 40 TEX ist eine mehrlagige textile Dampfbremse für den Innenausbau. Sie schützt die Innendachkonstruktion mit einem sd-Wert von 40 m vor Feuchte und Zugluft. Einsetzbar auch unter Aufdachdämmkonstruktionen.

IHRE VORTEILE

- » Hervorragendes Handling bei der Verlegung durch eine Bahnenbreite von 1,50 m.
- » sd-Wert von 40 m schützt die Innendachkonstruktion.
- » Verarbeitungsmarkierungen helfen bei einer zügigen und fachgerechten Verarbeitung.

SOLID SD 40 TEX: 1,5 x 50 m / 75 m²
Artikelnummer: 1000006789

SOLID SD 40 TEX SK: 3,0 x 50 m / 150 m²
Artikelnummer: 1000006798

SOLID RENOVA THERMO

UV-stabile Dampfbremse sd-Wert 2 m

SOLID RENOVA THERMO ist durch ihre Materialeigenschaften eine sehr UV-stabile, langlebige und temperaturbeständige Dampfbremse. Gut geeignet zum Schutz der Wärmedämmung bei gedämmten Dachböden.

IHRE VORTEILE

- » Mehrlagiges spezialbehandeltes Polyestervlies.
- » Hohe Materialstabilität durch PES-Vlies mit Temperaturbeständigkeit von bis zu +120°C.
- » Eine hohe UV-Stabilität sichert langfristig die Innenkonstruktion und Dämmung.

SOLID RENOVA THERMO: 1,5 x 50 m / 75 m²
Artikelnummer: 1000006791

SOLID RENOVA THERMO SK: 1,5 x 50 m / 75 m²
Artikelnummer: 1000006802

SOLID SD 107 PE

Mehrlagige PE- Dampfbremse sd-Wert 107 m

SOLID SD 107 PE verfügt über hervorragende mechanische Eigenschaften in Premiumqualität. Eine sehr hohe Dehnfähigkeit macht sie sehr belastbar. Sie ist nahezu universell für alle Bereiche im Innenausbau einsetzbar.

IHRE VORTEILE

- » Mehrlagig koextrudiert.
- » Verarbeitungsfreundlich und äußerst strapazierfähig mit einer Dehnfähigkeit > 800 %.
- » Die Verwendung von neuwertigen Granulaten erhöht die Langlebigkeit zu herkömmlichen PE-Bahnen.
- » Erfüllt alle Anforderungen gemäß der DIN 4108 und dem Brandschutz.

SOLID SD 107 PE: 4 x 25 m / 100 m²
Artikelnummer: 1000006794





SOLID TAPE UNI

Universelles Klebeband für Dampfbremsen

SOLID TAPE UNI ist ein universell einsetzbares Hochleistungsklebeband für Dampfbremsen und Bahnen im Innen- und Außenbereich. Die sehr gute Haftung auf allen SOLID Dampfbremsen ermöglicht eine schnelle Verarbeitung.

IHRE VORTEILE

- » Starke, sofortige Haftung auf der Dampfbremse.
- » Universelle wind- und luftdichte Verklebung von Überlappungen, Durchdringungen, Anschlüssen und Reparaturen.
- » Anpassungs-, strapazier- und dehnfähig.

SOLID TAPE UNI: 60mm x 25 m / weiß
Artikelnummer: 1000006811
SOLID TAPE UNI: 100mm x 25 m / weiß
Artikelnummer: 1000006812
SOLID TAPE UNI: 150mm x 25 m / weiß
Artikelnummer: 1000006813
SOLID TAPE UNI: 200mm x 25 m / weiß
Artikelnummer: 1000006814



SOLID TAPE INDOOR

Klebeband für Dampfbremsen im Innenbereich

SOLID TAPE INDOOR ist ein universell einsetzbares Hochleistungsklebeband für Dampfbremsen und Bahnen im Innenbereich. Die sehr gute Haftung auf allen SOLID Dampfbremsen ermöglicht eine schnelle Verarbeitung.

IHRE VORTEILE

- » Sichere Verklebungen im Innenbereich.
- » Zur Verwendung von Verklebungen bei Überlappungen, Durchdringungen, Anschlüssen und Reparaturen.
- » Anpassungs-, strapazier- und dehnfähig.

SOLID TAPE INDOOR: 60mm x 25 m / grün
Artikelnummer: 1000006809
SOLID TAPE INDOOR: 100mm x 25 m / grün
Artikelnummer: 1000006810



SOLID FOLIENKLEBER

Kleber für Dampfbremsen und Maueranschlüsse

SOLID Folienkleber ist ein dauerhaft elastischer Klebstoff für die Verklebung von Dampfbremsen und das Verkleben der Dampfbremse an Maueranschlüsse. Er ist lösungsmittelfrei und geeignet zur Herstellung von Verklebungen gemäß DIN 4108.

IHRE VORTEILE

- » Sichert die luftdichte Verklebung.
- » Sehr alterungsbeständig und dauerhaft elastisch.

SOLID FOLIENKLEBER Kartusche: 300 ml / 8x8 mm = 5 m
Artikelnummer: 1000006817
SOLID FOLIENKLEBER Schlauchbeutel: 600 ml
Artikelnummer: 1000006821
SOLID FOLIENKLEBER Rollenkleber: 15m
Artikelnummer: 1000006820



SOLID PRIMER

Sprühbarer Haftvermittler

SOLID PRIMER ist ein Haftvermittler für die Verarbeitung von Klebebändern auch auf saugenden und porösen Untergründen. Er erhöht deutlich die Sicherheit der Verklebung durch die Bildung eines tragfähigen Oberflächenfilms.


IHRE VORTEILE

- » Schnelle Verarbeitung, einfaches Aufbringen durch Aufsprühen oder Streichen.
- » Überkopf- und Vertikalarbeiten sind mit dem SOLID SPRÜHPRIMER einfacher auszuführen.
- » Sichere Verklebung auf schwierigen Untergründen.
- » Verfestigung von Holz- und Mineralwerkstoffen, Metall, Putz und Kunststoff.

SOLID SPRÜHPRIMER: 500 ml / Reichweite ca. 5 bis 6 m²
Artikelnummer: 1000006818
SOLID PRIMER: Dose 1000 ml / Reichweite ca. 6 bis 10 m²
Artikelnummer: 1000006819
SOLID PRIMER: Eimer 5000 ml / Reichweite ca. 30 bis 50 m²
Artikelnummer: 1000005893


Einbausituationen
Klebertechnik

(gemäß DIN 4108)




Verklebung von Überlappungen, Durchdringungen, Anschlüssen und Beschädigungen.

SOLID Tape Uni




Verklebung von Überlappungen, Durchdringungen, Anschlüssen und Beschädigungen im Innenbereich.

SOLID Tape Indoor




Wandanschlüsse und Abdichtungen.

SOLID Folienkleber als Kartusche, Schlauchbeutel oder Rollenkleber



Untergrundvorbehandlung sprühbar.

SOLID Sprüh Primer als 500 ml Sprühdose



Untergrundvorbehandlung streichbar.

SOLID Sprüh zum streichen als 1000 ml Dose oder 5000ml Eimer



SOLID Luftdicht Systeme

Jetzt überall im

Baustoffhandel zu finden

SOLID SD 1500 ALU

Dampfsperre - Aluminium-Verbund

SOLID SD 1500 ALU ist eine ist eine alterungsbeständige, praktisch dampfdichte und sehr schnell zu verarbeitende Abdichtungsbahn, die auf hinterlüftete Dächer oder als Dampfsperre im Innenausbau verlegt werden kann.

IHRE VORTEILE

- » Diffusionsdichte Dampfsperre Stabiles und alterungsbeständiges Verbundmaterial
- » Vielseitig und schnell zu verarbeiten brandlastreduziert (gemäß Industriebaurichtlinie DIN 18234)

SOLID SD 1500 ALU: 1,5 x 50 m / 75 m²
 Artikelnummer: 1000006792



SOLID SD 3000 ALU

Dampfsperre - Aluminium-Verbund

mit flächiger Klebstoffbeschichtung

SOLID SD 3000 ALU ist eine kalt-selbstklebende, alterungsbeständige, durchtrittsfeste, praktisch dampfdichte und schnell zu verarbeitende Dampfsperre- Abdichtungsbahn, bestehend aus einem reiftesten Aluminium-Bändchengewebe-Verbund und auf der Unterseite mit vollflächiger Kaltselfstklebe-Beschichtung und einer abziehbaren Schutzfolie ausgestattet. Geeignet für die Abdichtung von Stahlprofilblech/Trapezblech und auch auf allen festen Untergründen einsetzbar, wie Beton oder Holzschalung.

IHRE VORTEILE

- » Diffusionsdichte Dampfsperre
- » Stabiles und alterungsbeständiges Verbundmaterial
- » Vielseitig und schnell zu verarbeiten
- » brandlastreduziert (gemäß Industriebaurichtlinie DIN 18234)
- » durch Klebstoffbeschichtung auch gut auf Trapezblechdächern einsetzbar

SOLID SD 3000 ALU: 1,5 x 50 m / 75 m²
 Artikelnummer: 1000006793

SOLID SD 3000 ALU: 1,5 x 25 m / 37,5 m²
 Artikelnummer: 1000006803

SOLID TAPE ALU

kaltselfstklebendes Abdichtungsband

für den Innen- und Außenbereich

SOLID TAPE ALU ist ein selbstklebendes und kalt zu verarbeitendes Abdichtungsband.

Das SOLID TAPE ALU klebt und dichtet zuverlässig Metall, Kunststoffe, Beton, Mauerwerk, Putz, Holz und Glas ab. Es eignet sich besonders zur Verklebung von Aluminium Dampfsperren, der Abdichtung von Fugen und Rissen, Regenrinnen, Anschlüssen an Dach und Wand, Abdeckungen, Glasdächern, Stahlkonstruktionen und Trauf-Kehlblechen.

IHRE VORTEILE

- » Alu-Klebeband, einseitig kalt-selbstklebend
- » hochwertiger Klebstoff aus Elastomer-Bitumen
- » vielseitig zur Abdichtung einsetzbar

SOLID Tape Alu: 10 m x 50 mm
 Artikelnummer 674000050

SOLID Tape Alu: 10 m x 75 mm
 Artikelnummer 674000075

SOLID Tape Alu: 10 m x 100 mm
 Artikelnummer 674000100



SOLID TAPE FIX ALU

kaltselfstklebendes Band

für den Innenbereich

SOLID Tape Fix Alu ist ein alubedampftes, gut dehnbares Polyethylenklebeband für den Innenbereich, das einseitig klebend ausgerüstet ist. Es dient zur Verklebung von alukaschierten Materialien, versprödet nicht und hat eine sehr gute Haftung auf verschiedenen Oberflächen auch bei hohen Temperaturen.


IHRE VORTEILE

- » Polyethylen-Folie, armiert, einseitig kalt-selbstklebend
- » Acrylatdispersion, stark klebend
- » Alubedampft, Aluminiumfarbig zur Verklebung von Alu-Folien, kaschierten Folien

SOLID Tape Fix Alu: 50 m x 50 mm
 Artikelnummer 177005050


SOLID Tape Fix Alu: 50 m x 75 mm
 Artikelnummer 177005075

SOLID Tape Fix Alu: 50 m x 100 mm
 Artikelnummer 177050100

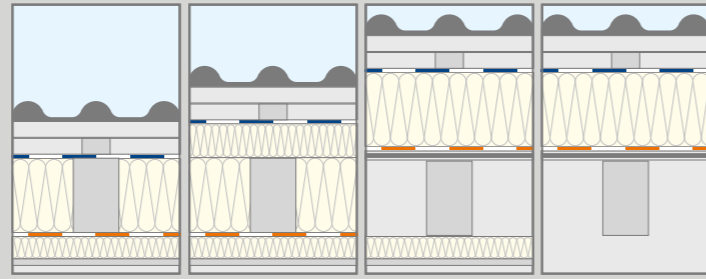


01 NICHTBELÜFTETE DÄCHER (UNTERDECKUNGEN)

Voraussetzungen nach Tab. 3		Geeignete Dampfbremsen abhängig vom SD Außenwert
Sd außen	Sd innen	
$\leq 0,1 \text{ m}$	$\geq 1,0 \text{ m}$	SOLID SD 2
$0,1 - \leq 0,3 \text{ m}$	$\geq 2,0 \text{ m}$	SOLID SD 18 G
		SOLID SD 40 TEX
$0,3 - \leq 2,0 \text{ m}$	SD a x 6	SOLID SD 107 PE

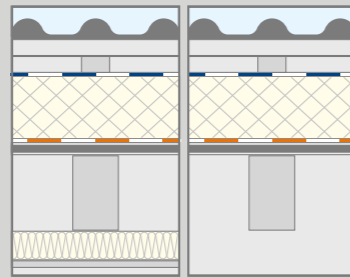


02 KONSTRUKTIONEN OHNE HOLZBAUTEILE IN DER DÄMMSCHICHT

Voraussetzungen nach Tab. 4		Geeignete Dampfbremsen
SD außen	SD innen	
$\leq 0,5 \text{ m}$	$\geq 10 \text{ m}$	SOLID SD 18 G
		SOLID SD 40 TEX
		SOLID SD 107 PE
$> 0,5 \text{ m}$	$\geq 100 \text{ m}$	SOLID SD 107 PE

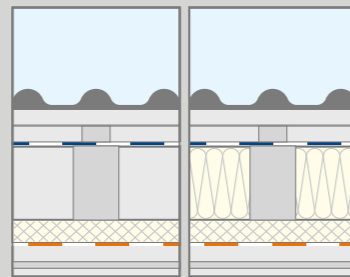


03 NICHT BELÜFTETE DÄCHER MIT DIFFUSIONSDICHTER UNTERSPPARRENDÄMMUNG

Voraussetzung:		Geeignete Dampfbremsen
Sd außen	Sd innen	
$\leq 0,5 \text{ m}$	$\geq 10 \text{ m}$	SOLID SD 18 G
		SOLID SD 40 TEX
		SOLID SD 107 PE

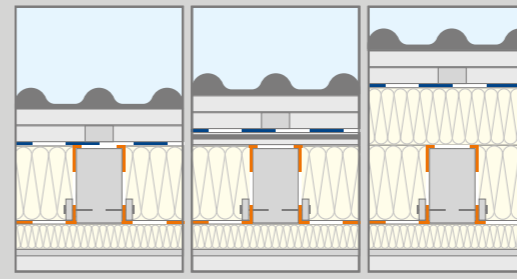


04 KONSTRUKTIONEN BEI SANIERUNGEN VON AUSSEN UND ÜBER DIE SPARREN IN DAS GEFACH EINGELEGT DAMPFBREMSE (SCHLAUFENVERLEGUNG)

Voraussetzungen nach Tab. 5		Geeignete Dampfbremsen
Nachgewiesene SD Werte der Dampfbremse für		SOLID VARIUS
		SOLID VARIUS G
SD feucht	$\leq 0,5 \text{ m}$	
(gemessen bei einer mittleren Umgebungsluftfeuchte von $90 \% \pm 2 \%$)		
SD trocken	$2,0 \text{ m} \leq \text{SD trocken} \leq 10,0 \text{ m}$	
(gemessen bei einer mittleren Umgebungsluftfeuchte von $25 \% \pm 2 \%$)		

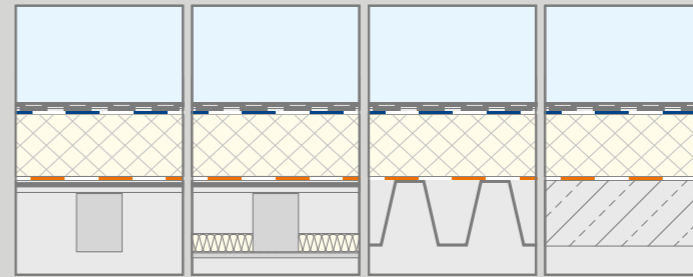

05 NICHTBELÜFTETE DÄCHER MIT DACHABDICHTUNG (DIFFUSIONSDICHT)

Voraussetzungen		Geeignete Dampfbremse
Sd innen ≥ 100 , keine Holzwerkstoffe in der Dämmschicht		SOLID SD 107 PE
		SOLID SD 1500
		SOLID SD 3000



06 BELÜFTETE DÄCHER

Voraussetzung:		Geeignete Dampfbremsen
Sd innen $\geq 2,0 \text{ m}$		SOLID SD 18 G SOLID SD 40 TEX
		SOLID SD 107 PE SOLID SD 107 PE

Wir sind für Sie da!

Egal, ob Sie Fragen zu Produkten und Anwendungen haben oder gerne Angebote und Bestellungen platzieren möchten.



Jetzt online
mehr erfahren:



BWK Dachzubehör GmbH
Birkichstraße 1
74549 Wolpertshausen
Germany
Tel.: +49 7904 9720 0
Fax: +49 7904 9720 90
info@bwk-dachzubehoer.de
www.bwk-dachzubehoer.de

allform Bautechnik GmbH & Co. KG
Birkichstraße 1
74549 Wolpertshausen
Germany
Tel.: +49 7904 92110 0
Fax: +49 7904 92110 80
info@allform-bautechnik.de
www.allform-bautechnik.de

