

## Poklopy IBERUS, MARGUS



**Poklop IBERUS pro Ø 315 B125** katalogová čísla H 1513 05 00 AA 001 0030  
**Poklop IBERUS pro Ø 400 B125** katalogová čísla H 1514 05 00 AA 001 0040  
**Poklop MARGUS pro Ø 315 D400** katalogová čísla H 1515 05 00 AA 001 0030  
**Poklop MARGUS pro Ø 400 D400** katalogová čísla H 1516 05 00 AA 001 0040

### Použití:


Poklopy s čtvercovým rámem IBERUS a MARGUS jsou určeny k zakrytí kanalizačních revizních šachet o průměru 315 nebo 400 mm.

### Vlastnosti:


- Nasazuje se na hladký konec šachtové roury o průměru 315 nebo 400 mm.
- V případě použití teleskopické varianty je rám poklopu k rouře připevněn šrouby (4 ks).
- Určeny k obetonování.
- Zkoušeny a certifikovány pro třídu zatížení B125 (IBERUS) nebo D400 (MARGUS) dle ČSN EN 124.

### Technický popis / provedení:

- Upevnění víka v rámu je zajištěno dvojicí nerezových šroubů o rozměru 13 mm.
- Poklopy jsou vyráběny z tvárné litiny GGG40 dle konstrukčních a materiálových požadavků normy ČSN EN 124 a procházejí pravidelnou certifikací ve zkušebním ústavu.
- Povrchová úprava - bitumen.
- Šrouby nerezová ocel M8.



Provedení se šrouby pro teleskopické použití

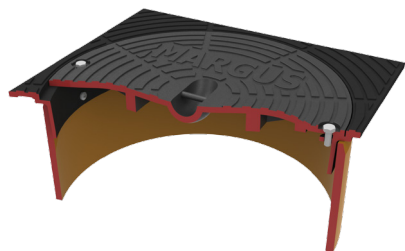

Jako montážní nástroj doporučujeme používat univerzální klíč na poklopy HECKL (katalogové číslo Y 6030)



Rozměr poklopu	Vnější rozměr rámu	Výška rámu	Nosnost	Hmotnost	Katalogové číslo
315	350 mm	62 mm	B125	7 kg	H 1513
400	400 mm	62 mm	B125	12 kg	H 1514
315	370 mm	62 mm	D400	13 kg	H 1515
400	425 mm	62 mm	D400	19 kg	H 1516

