

## Poklopy TIBERIS, LIGARA



**Poklop TIBERIS Ø 315 B125**

katalogová čísla H 1505 05 00 AA 001 0030

**Poklop TIBERIS Ø 400 B125**

katalogová čísla H 1506 05 00 AA 001 0040

**Poklop LIGARA Ø 315 D400**

katalogová čísla H 1507 05 00 AA 001 0030

**Poklop LIGARA Ø 400 D400**

katalogová čísla H 1508 05 00 AA 001 0040

### Použití:


Poklopy TIBERIS a LIGARA jsou určeny k zakrytí kanalizačních revizních šachet o průměru 315 nebo 400 mm.

### Vlastnosti:


- Nasazuje se na hladký konec šachtové roury o průměru 315 nebo 400 mm.
- V případě použití teleskopické varianty je rám poklopu k rouře připevněn šrouby.
- Určeny k obetonování.
- Zkoušeny a certifikovány pro třídu zatížení B125 (TIBERIS) nebo D400 (LIGARA).

### Technický popis / provedení:

- Upevnění víka v rámu je zajištěno dvojicí zámků, které lze ovládat pomocí imbusového klíče č. 13.
- Poklopy jsou vyráběny z tvárné litiny GGG40 dle konstrukčních a materiálových požadavků normy ČSN-EN 124 a procházejí pravidelnou certifikací ve zkušebním ústavu.
- Povrchová úprava - bitumen.
- Zámky tvárná litina GGG40 antikoroziční úprava.

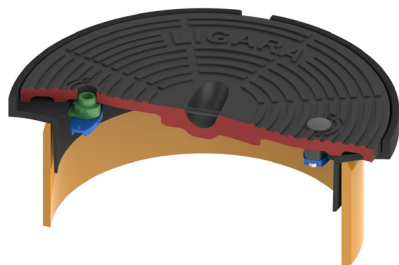

Provedení se šrouby  
pro teleskopické použití

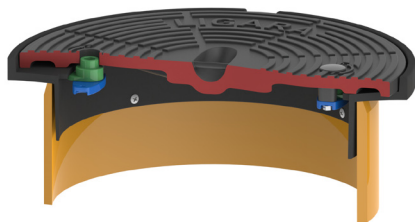

Jako montážní nástroj doporučujeme  
používat univerzální klíč na poklopy  
HECKL (katalogové číslo Y 6030)



Rozměr poklopu	Vnější rozměr rámu	Výška rámu	Nosnost	Hmotnost	Katalogové číslo
315	351 mm	23 mm	B125	14 kg	H 1505
400	430 mm	23 mm	B125	19 kg	H 1506
315	414 mm	33 mm	D400	29 kg	H 1507
400	488 mm	31 mm	D400	35 kg	H 1508

